

Bomba solar sumergible centrífuga TFC48-070-2500 con controladora

Características



La bomba solar TFC48-070-2500 es ideal para muchas aplicaciones, incluidas pero no por ello limitadas están la circulación de agua potable, irrigación de cultivos y aguas estancadas.

Materiales usados en cada parte de la bomba

- » Salida: Bronce.
- » Cuerpo de la bomba: Acero inoxidable.
- » Motor de la bomba: Acero inoxidable.
- » Tornillo: Tipo centrífugo de acero inoxidable.
- » Rodamientos: NSK.

Tecnología avanzada

- » El motor magnético permanente sin escobillas de corriente directa sin sensor tiene un 25% más de eficiencia que los motores alternadores tradicionales.
- » Doble polímero envolvente en el estator y el rotor para aislamiento del motor $\geq 300M\Omega$.
- » Motor llenado de aceite aislante, fácil de instalar y protegido del exterior.
- » Accesorios incluidos: Tornillo de acero inoxidable, cable conector, sensor de nivel, sensor de radiación y cable para el panel solar.

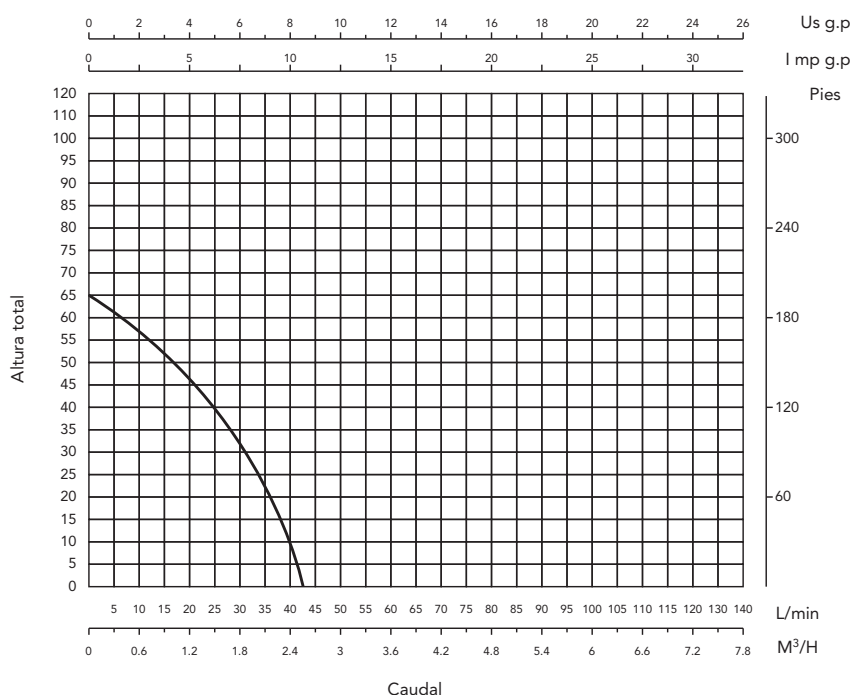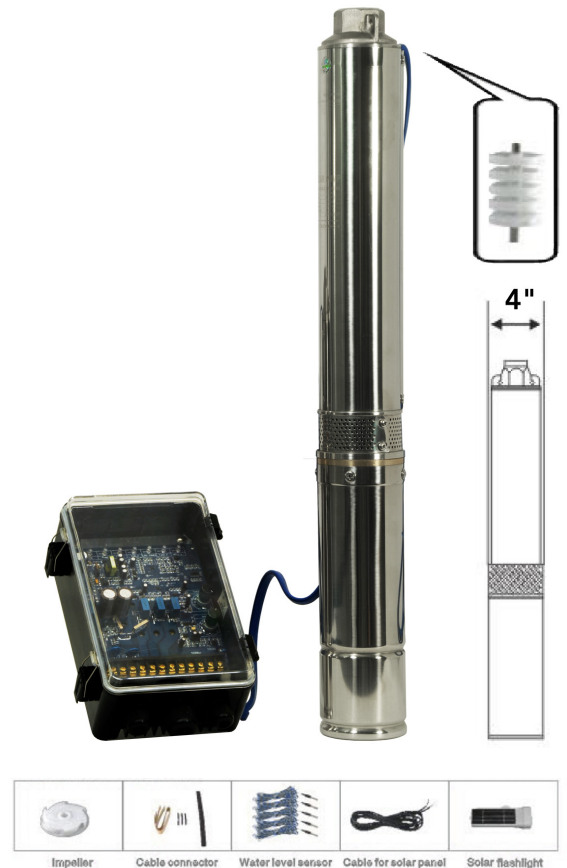

Datos de funcionamiento	
Voltaje	48VDC
Potencia	500W
Máxima profundidad de inmersión de bomba	40m
Altura max. bombeo	70m
Caudal max.	2,5 m³/h
Tamaño de la tubería	1¼"
Diámetro de la bomba	100mm (4")
Modelo de controladora	TFM48-500 (incluida)