


Reactancias TCH



Producto		Código	
RE 18v 12W		63 00 70 01	
RE 35v 12W		63 00 70 03	
RE 12v 8W		100 70 02	
RE 12v 20W		100 70 04	
RE 12v 40W		100 70 05	
RE 24v 20W		100 70 07	
RE 24v 40W		100 70 08	
RE 24v 8W		100 70 09	

Aplicaciones típicas

Diseñados para usos dónde la Red no existe.
Especial para instalaciones de energía solar fotovoltaica; embarcaciones de recreo, autobuses, camping, etc...

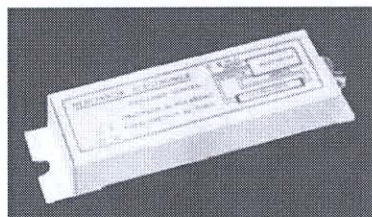

Características

- Tensión nominal 12 y 24 voltios.
- Alto rendimiento lumínico.
- Circuito electrónico.
- Encendido por caldeo filamentos.
- Caja aluminio anodizado.

